



P 130/3

PNEVMATSKI
IZSEKOVALNI STROJ
Dolžina reza 130 x 130 mm.
Debelina izsekovanja:
3 mm (R = 420 MPa),
2 mm (R = 700 MPa).
Št. udarcev na minuto 60.
Dimenzije delovne mize
600 x 460 mm.
Sila 20 kN.
Teža 170 kg.

PROFIS d.o.o.

Industrijska 1
1290 GROSUPLJE, SLOVENIJA
Tel.: +386 (0)1 786-22-01
Fax.: +386 (0)1 786-24-13
E-mail: info@profis.si
Internet: www.profis.si


VEČNAMENSKI DELOVNI STROJ
Hidravlični stroj z dvema delovnima stranema. Dolžina reza 300 x 300 mm. Debelina izsekovanja:
10 mm (R = 420 MPa),
8 mm (R = 700 MPa).
Št. udarcev na minuto od 50 do 70. Ročna nastavitve hoda. Prijem obdelovanca s 4 pritiskači, nastavljivimi po celi dolžini rezila. Hidrav. sistem za odblokiranje delovne mize od sistema zračnosti. Centralno mazanje. Sekanje v več fazah. Interni prislon z merilom. Dimenzije delovne mize 1200x810 Mm. Moč motorja 7,3 kW. Sila 420 kN. Teža 2200 kg.



CHP 300/10 VARCUT 210

Z nastavljivim kotom

Dolžina rezil 210 mm. Debelina izsekovanja: 4 mm (R = 420 MPa), 3 mm (R = 700 MPa). Spremenljiv kot od 30 do 150°. Izsekovalni stroj s spremenljivim kotom. Ta model se lahko uporablja kot izsekovalna enota na običajni preži ali pa na modelu CHP-300/10. Mikrometerska nastavitve zračnosti med rezili. Delovna miza z vodili za pridrževanje pločevine. Možnost rezanja traku. Teža 95 kg.

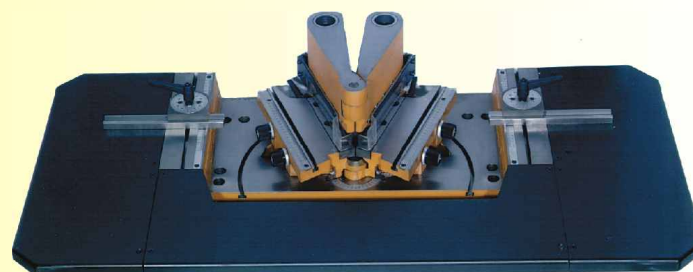


HIDRAVLIČNI IZSEKOVALNI STROJ
Dolžina reza 260 x 260 mm.
Debelina izsekovanja:
6 mm (R = 520 MPa),
5 mm (R = 700 MPa).
Dolžina reza 200 x 200 mm.
Debelina izsekovanja:
8 mm (R = 42 MPa),
6 mm (R = 70 MPa).
Št. udarcev na minuto 50.
Prijem obdelovanca s 4 pritiskači.
Hidravlični sistem za odblokiranje delovne mize pri nastavljanju zračnosti. Interni prislon z merilom. Noži se obračajo. Dimenzije delovne mize 1000 x 730 mm. Moč motorja 4 kW. Sila 190 kN.



EHN/6-8 CH 300/10

HIDRAVLIČNI IZSEKOVALNI STROJ
Dolžina reza 300 x 300 mm. Debelina izsekovanja:
10 mm (R=420 MPa),
8 mm (R=700 MPa).
Št. udarcev na minuto od 50 do 70. Ročna nastavitve hoda. Prijem obdelovanca s 4 pritiskači, nastavljivimi po celi dolžini rezila. Hidravlični sistem za odblokiranje delovne mize pri nastavljanju zračnosti. Interni prislon z merilom. Centralno mazanje. Sekanje v več fazah. Dimenzije delovne mize 1200 x 810 mm. Moč motorja 7,3 kW. Sila 420 kN.

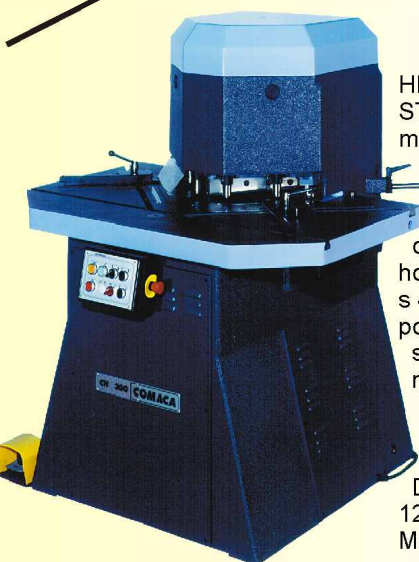

HIDRAVLIČNI IZSEKOVALNI STROJ

Dolžina reza 200 x 200 mm.
Debelina izsekovanja:
4 mm (R = 420 MPa),
3 mm (R = 700 MPa).
Št. udarcev na minuto
od 50 do 70.
Sekanje v več fazah.
Nastavitev globine izseko-
vanja z merilnim trakom.
Nastavitev dolžine hoda.
Noži se obračajo.
Dimenzije delovne mize
700 x 600 mm.
Moč motorja 2,2 kW.
Sila 120 kN.
Teža 400 kg.



SH 200/4
SH 200/6

HIDRAVLIČNI IZSEKOVALNO PREBIJALNI STROJ

Izsekovalna stran: Dolžina
reza 200 x 200 mm.
Debelina izsekovanja:
6 mm (R=420 MPa),
3 mm (R=700 MPa).
Nastavitev globine
izsekovanja z merilnim
trakom. Nastavitev
dolžine hoda. Noži se
obračajo. Dimenzije
delovne mize 900 x 700
mm. Moč motorja 3 kW.
Sila 150 kN. Prebijalna
stran: Labodji vrat 250 mm.
Maksimalni premer prebijanja
100 mm. Hod 40 mm.
Dimenzije delovne mize
900 x 450 mm.



SHP 200/6
COMBIVAR 225/6
Z nastavljivim kotom

HIDRAVLIČNI IZSEKOVALNI STROJ

Dolžina reza 225 x 225 mm.
Debelina izsekovanja:
6 mm (R = 420 MPa),
3 mm (R = 700 MPa).
Nastavljanje kota rezanja
od 30° do 135°.
Št. udarcev na minuto 50 do 70.
Prijem obdelovanca s 4 pritiskači.
Samonastavitev zračnosti med
noži. Nastavitev globine
izsekovanja z merilnim trakom.
Interni prislon z merilom.
Dimenzije delovne mize
1050 x 850 mm.
Moč motorja 4 kW.
Sila 190 kN.



Z nastavljivim kotom
VAR 225/6
VAR 250/6
Z nastavljivim kotom

HIDRAVLIČNI IZSEKOVALNI STROJ

Dolžina reza 200 x 200 mm.
Debelina izsekovanja:
6 mm (R = 420 MPa),
4 mm (R = 700 MPa).
Noži se obračajo. Nastavitev
globine izsekovanja z merilnim
trakom. Prijem obdelovanca
s samostojnimi pritiskači.
Samonastavitev zračnosti
med noži. Dimenzije delovne
mize 900 x 700 mm.
Moč motorja 3 kW.
Sila 190 kN.
Teža 500 kg.



HIDRAVLIČNI IZSEKOVALNO PREBIJALNI STROJ

Dolžina reza 225 x 225 mm. Debelina izsekovanja: 6 mm (R = 420 MPa), 3 mm (R = 700 MPa). Nastavljanje kota rezanja od 30 do 135°. Samo-nastavitev zračnosti med noži. Pridržala pločevine. Nastavitev globine izsekovanja z merilnim trakom. Dimenzije delovne mize 1050 x 850 mm. Moč motorja 4 kW. Labodji vrat 250 mm. Maksimalni premer prebijanja 100 mm. Hod 40 mm. Dimenzije delovne mize 900 x 450 mm.

HIDRAVLIČNI IZSEKOVALNI STROJ

Dolžina reza 250 x 250 mm.
Debelina izsekovanja:
6 mm (R = 420 MPa),
4 mm (R = 700 MPa).
Nastavljanje kota
rezanja od 30° do
135°. Št. udarcev
na minuto od 50 do 70.
Nastavitev višine hoda.
Samostojna elektro
nastavitev nosilcev rezil.
Prijemala-pritiskači pločevine.
Samonastavitev zračnosti
med rezili. Dimenzije
delovne mize
1200 x 900 mm.
Moč motorja 4 kW.
Sila 190 kN.

